

取り付け説明書

壁付タイプ エッジサインシリーズ クリア

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。
人通りや周囲の状況に配慮し、取り付けてください。

2. 定期的な点検をお勧めします。

取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、
異常がある場合は交換してください。

3. 定期的な清掃をお願いします。

シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、
表示や製品本体を傷めますので避けてください。

①壁に穴を空けます。

※付属の型紙を取り付け位置に貼り、位置を決め穴を空けます。
※壁へはM5.5～M6の穴を空けてください。

②カールプラグを壁に打ち込みます。

※カールプラグが飛び出さないようにしっかり差し込んでください。




③ステンレス耳部分と化粧ビス本体を固定します。

※付属のタッピングサラビスでステンレス耳部分と化粧ビスの本体と一緒に固定します。

④アクリルプレートを固定します。

※固定された化粧ビス本体に寸切りボルトを差し込み、アクリルプレートを通します。
最後に化粧ビスの蓋部分を閉めます。

▼寸法及び、ボルト位置

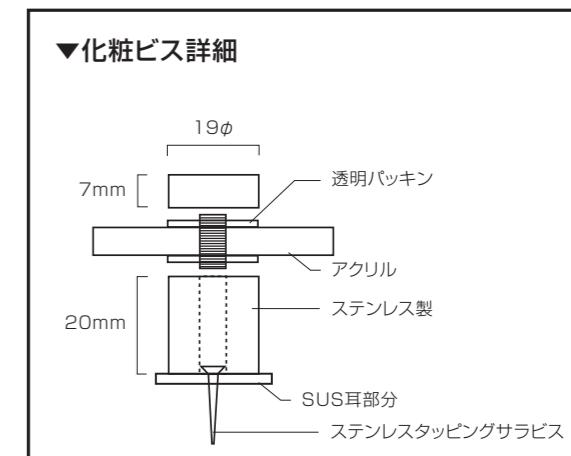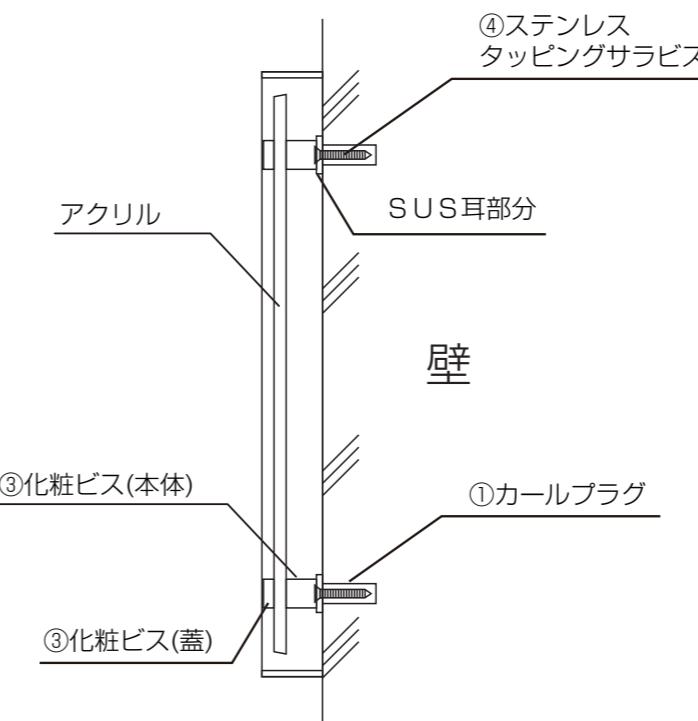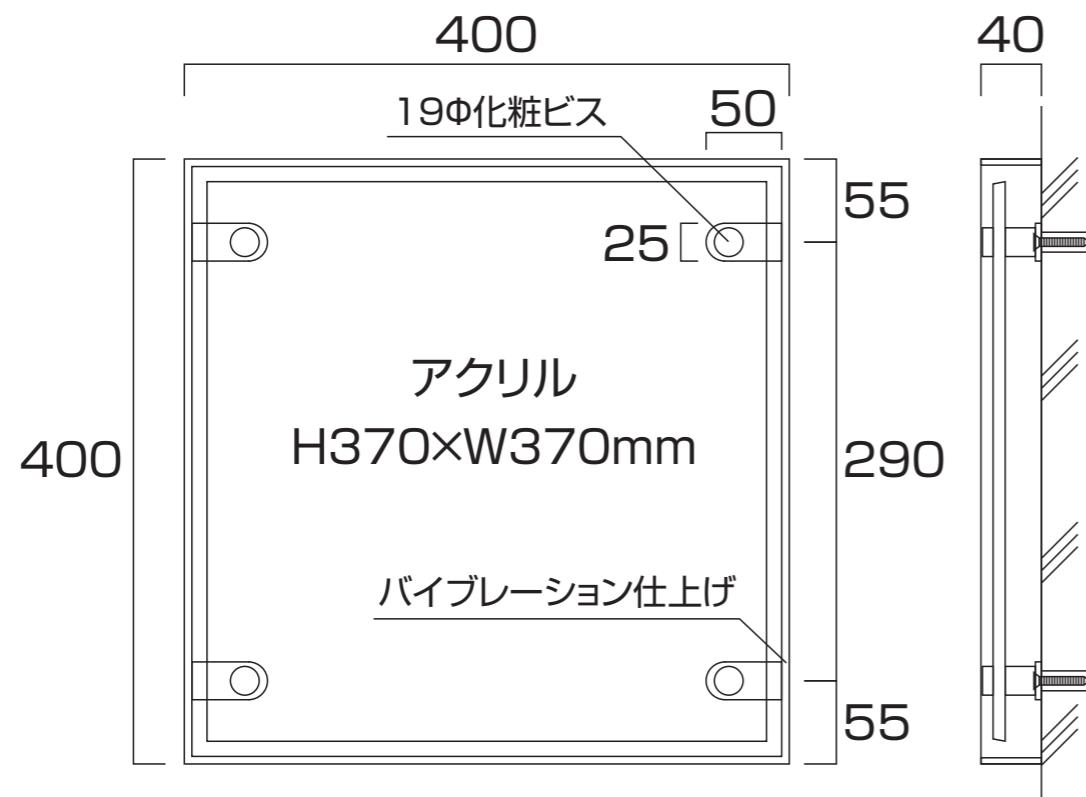

同梱取り付けビス類

①カールプラグ(黄色) M6 ×5個(1個予備)	②ステンレスタッピングサラビス M4×35mm ×5本(1本予備)	③19φ化粧ビス ×4個	④ステンレス寸切りボルト ×4個
--------------------------------	---	-----------------	---------------------