

取り付け説明書

壁付タイプ アールサイン

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。
人通りや周囲の状況に配慮し、取り付けてください。

2. 定期的な点検をお勧めします。


取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、
異常がある場合は交換してください。

3. 定期的な清掃をお願いします。


シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、
表示や製品本体を傷めますので避けてください。

▼寸法


▼H300×W500mm

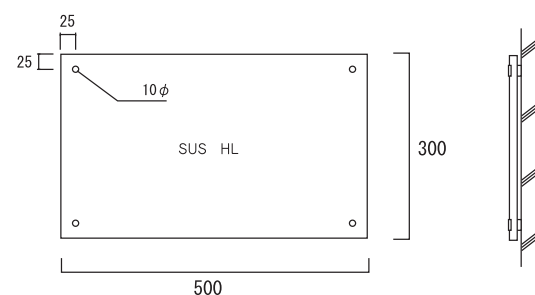


▼H300×W600mm

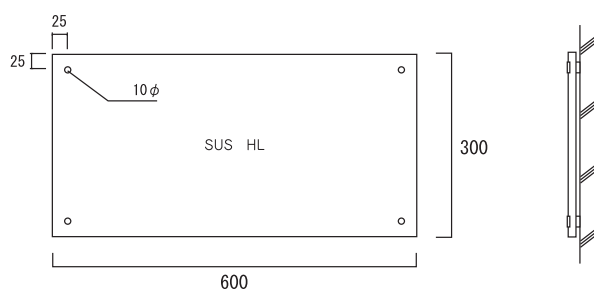

▼H400×W600mm

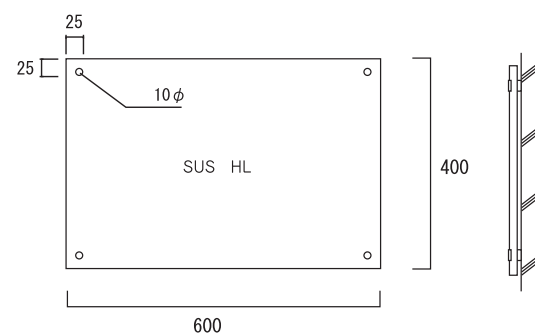


3サイズ共通

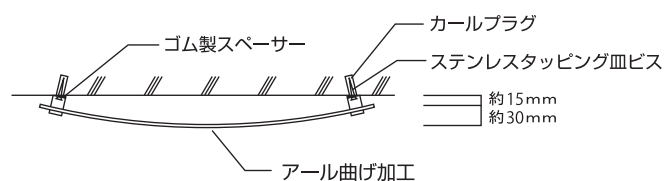

①壁の取り付け位置に穴を開けます。

※取り付け位置に合わせて銘板正面から壁に斜めに穴が空くようにしてください。

※付属のカールプラグはM6です。壁へはM5.5～M6の穴を開けてください。

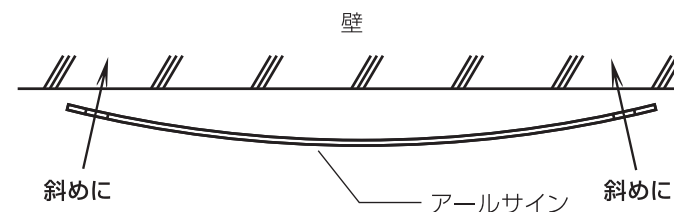

同梱取り付けビス類

①カールプラグ(黄色)

M6
×5個(1個予備)

②19φ化粧ビス

×4個

③ゴム製スペーサー

×4個(2個予備)

④ステンレスタッピングサラビス


M4×35mm
×5本(1本予備)

②付属の化粧ビスで銘板を取り付けます。

付属のカールプラグを壁に打ち込んで、化粧ビスの本体をビス止めします。

壁と化粧ビスの間に隙間ができる場合は、付属のゴム製スペーサーと一緒にビス止めしてください。

化粧ビス本体にボルトと透明パッキンを入れ、化粧ビス頭の部分を強く締めれば完成です。

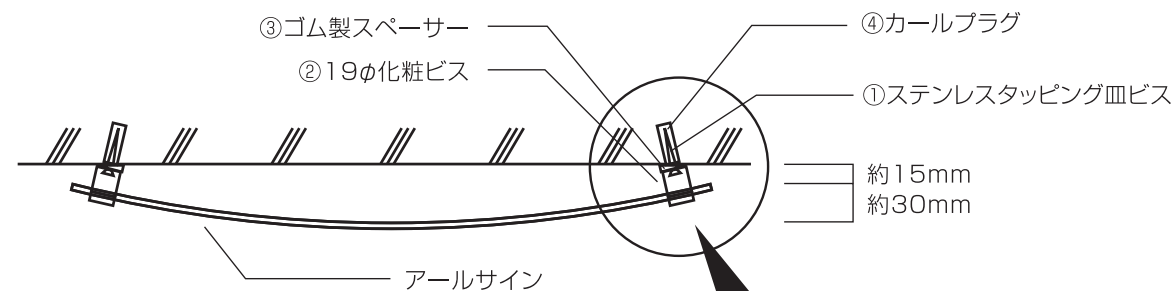

▼化粧ビス取り付け詳細

