

取り付け説明書

壁付タイプ ブラックステンレスプレート「クールブラック」

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。
人通りや周囲の状況に配慮し、お取り付けください。

2. 定期的な点検をお勧めします。




取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、
異常がある場合は交換してください。

3. 定期的な清掃をお願いします。

シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、
表示や製品本体を傷めますので避けてください。

▼取付イメージ


▶化粧ビス止め

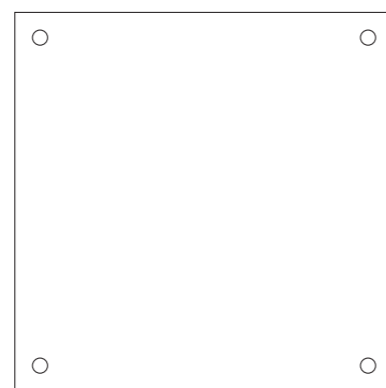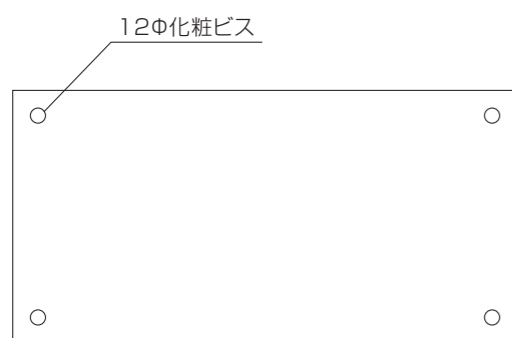

①取り付け位置の壁に穴を開けます。

※取り付け位置に合わせて銘板正面から、壁に穴が空くようにしてください。

※化粧ビス止めの場合、付属のクールプラグはM6です。壁へはM5.5～M6の穴を開けてください。

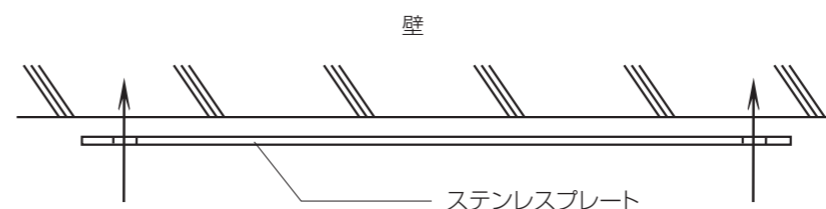


②化粧ビス止め 付属の化粧ビスで看板を取り付けます。


※付属のクールプラグを壁に打ち込んで、化粧ビスの本体をビス止めします。

※化粧ビス本体にボルトと透明パッキンを入れ、化粧ビスの頭の部分を強く締めれば完成です。


▶コンクリート壁面へ取り付けの場合

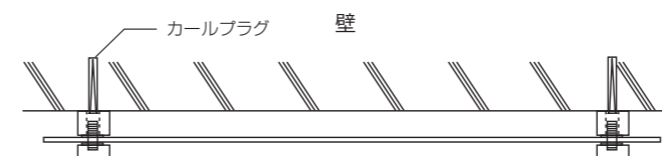

▶サイディング壁面へ取り付けの場合

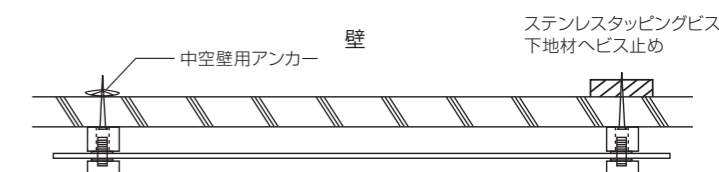

▶ALC壁面へ取り付けの場合

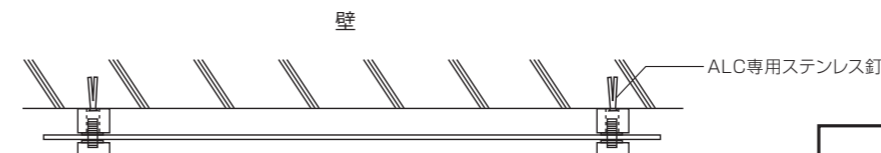

同梱取り付けビス類

- | | |
|--|-----------------|
| ①クールプラグ(黄色)
M6
×5個(1個予備) | ②12φ化粧ビス
×4個 |
| ③ステンスタッピングサラビス
M4×35mm
×5本(1本予備) | |

*ALC専用ステンレス釘と
中空壁用アンカーは同梱されていません。

▼化粧ビス詳細

