

取り付け説明書

壁付タイプ クラシックステンレス銘板

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。
人通りや周囲の状況に配慮し、取り付けてください。

2. 定期的な点検をお勧めします。

取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、
異常がある場合は交換してください。

3. 定期的な清掃をお願いします。


シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、
表示や製品本体を傷めますので避けてください。

①壁の取り付け位置に穴を空け、裏蓋(コの字型プレート)を壁に取り付けます。


※取り付け位置に合わせて、コの字型プレートの正面から壁に穴が空くようにしてください。

※付属のカールプラグはM6です。壁へはM5.5～M6の穴を空けてください。


►コンクリート壁面へ取り付けの場合

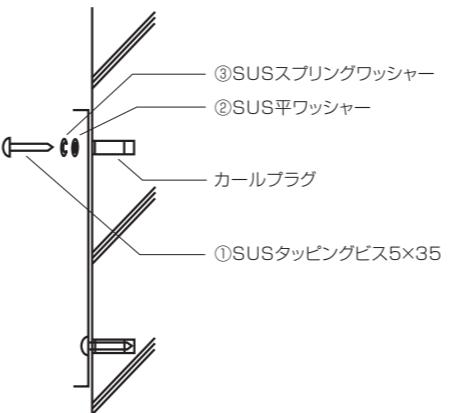

►ALC壁面へ取り付けの場合

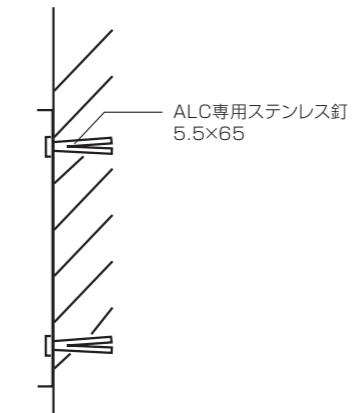

►サイディング壁面へ取り付けの場合

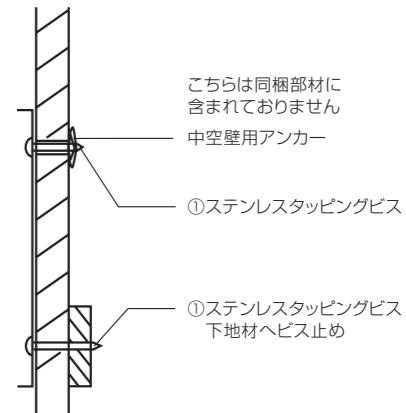

②広告面をかぶせて上下を⑦サラビスで固定します。


※サラビス…納品時は銘板にセットされています。

▼取付イメージ



ウラ蓋式

▼側面図

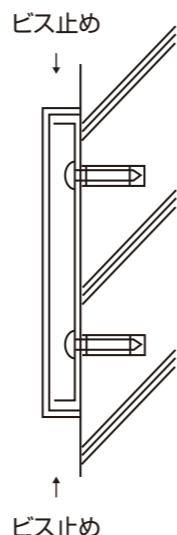

同梱取り付けビス類

