

# 取り付け説明書

## 壁付タイプ エルーサ コーナーサインシリーズ

### ご使用上の注意事項

#### 1. 取り付け場所にご配慮ください。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。人通りや周囲の状況に配慮し、お取り付けください。

#### 2. 定期的な点検をお勧めします。


取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。

#### 3. 定期的な清掃をお願いします。

シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、表示や製品本体を傷めますので避けてください。

### ▼取付イメージ

#### ▶ボルト出し止め

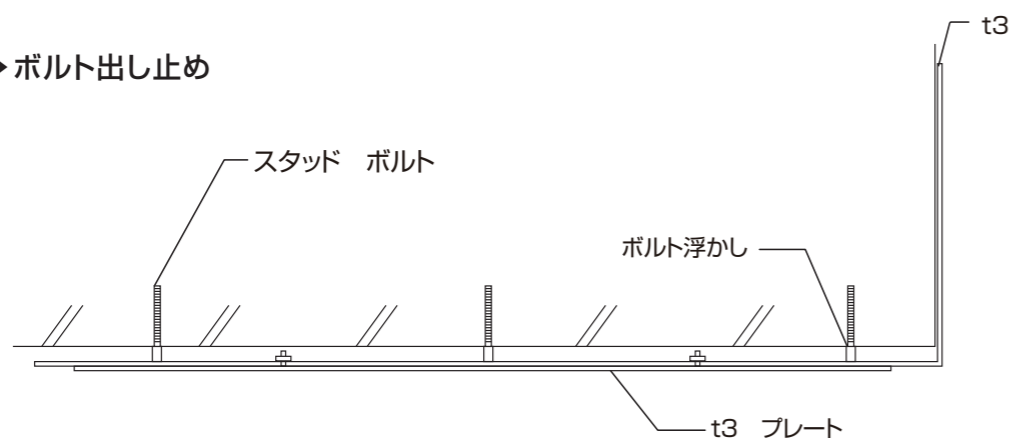

### ①取り付け位置の壁に穴を空けます。

※取り付け位置に合わせて銘板正面から、壁に穴が空くようにしてください

空けた穴の中をよく掃除してからお取り付けください。

穴の内部の掃除が不十分ですと、ボンドの効果が弱まり年数が立つと銘板が外れ落ちる可能性があります。壁面のボルト受け穴にボンドを注入してください。エポキシ系ボンドが最適です。

#### POINT!

アンカーの径(太さ)はM5・M4・M3・M2があります。穴をあける前に必ずご確認ください。

M5の場合→5mmまたは5.5mmのキリ

M4の場合→4mmまたは4.5mmのキリ


M3の場合→3mmまたは3.5mmのキリ

M2の場合→2.5mmのキリをご利用ください。

#### ▼浮かしありの場合

付属の浮かしパイプをボルトに通してからボルト周りに速乾ボンドを塗ります。

固い材質の壁(御影石やその他)の場合はキリを冷やしながらゆっくり穴をあけて頂くとキリの焼き付け防止になります。

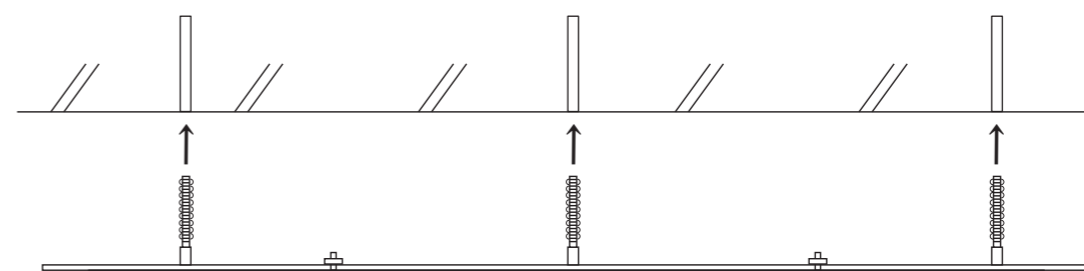

### ②ボルト出し止めの場合

ボンドで看板を取り付けます。

完成

