

取り付け説明書

壁付タイプ カルプ文字

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。
人通りや周囲の状況に配慮し、取り付けてください。

2. 定期的な点検をお勧めします。

取り付けカルプ文字のガタツキ・変形等、異常がないかを点検し、
異常がある場合はご連絡ください。

3. 定期的な清掃をお願いします。

シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、
表示や製品本体を傷めますので避けてください。

室内、壁がフラット


カルプがしっかり壁につく場合



両面テープ・変成シリコン

屋外・壁に凹凸があり


カルプの付きが悪い場合

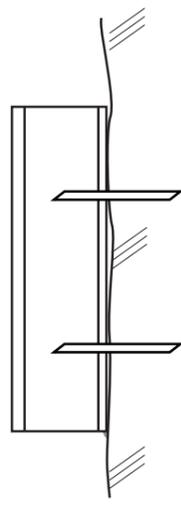

両面テープ・変成シリコン
+
コンクリート釘又は壁にできたビス


※変成シリコン・コンクリート釘・ビス類は付属していません。
両面テープはご依頼いただければカルプ裏側に貼り付けています。

①設置場所に原寸原稿を
マスキングテープなどで貼り付けます。

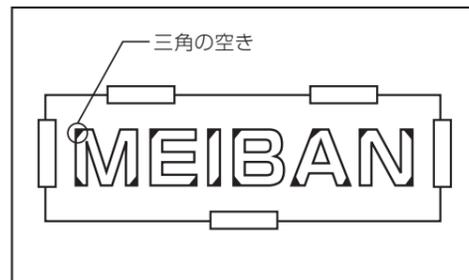


貼る前に原寸原稿の文字の角をカッターなどで
三角の空きを作っておきます。


②切った位置(三角の空き)を鉛筆などで
印を描きます。

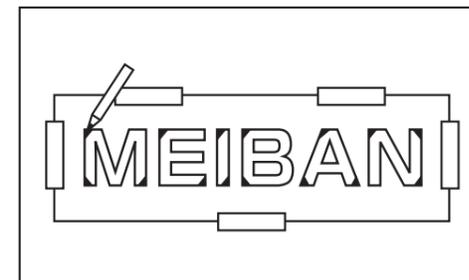

③原稿を外します。

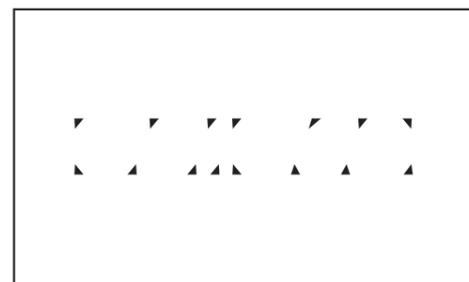

④カルプ裏に両面テープ・変成シリコンを付けます。

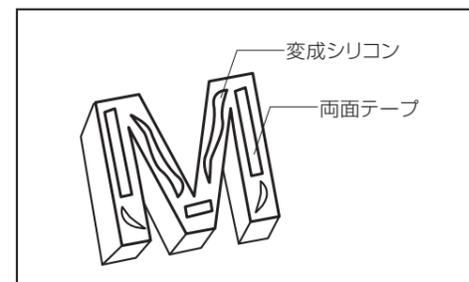

※両面テープは変成シリコンが固まるまでの仮止めです。
必ず変成シリコンかボンド等で施工してください。
※両面テープの上に変成シリコンを塗り重ねないように注意して下さい。
両面テープの粘着が損なわれます。

⑤壁面に仮描いた目印に合わせて貼り付けます。



目印をあわせて貼り付ける

⑥変成シリコンがかわくまで文字に触れないよう
ご注意下さい。



壁の表面の状態をご確認ください!

壁の表面が滑らかな場合は両面テープ+変成シリコンで施工可能ですが凹凸の有る場合はビスなど
を使用してください。

掲載している内容はあくまでも参考用に説明しています。

万が一トラブルが有りましたも当方での責任は負いかねますので、施工の際は充分にご注意下さい。