

取り付け説明書

壁付タイプ ノーブルストーン

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。
人通りや周囲の状況に配慮し、お取り付けください。


2. 定期的な点検をお勧めします。

取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、
異常がある場合は交換してください。

3. 定期的な清掃をお願いします。

シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、
表示や製品本体を傷めますので避けてください。

▼寸法及び、裏ボルト位置

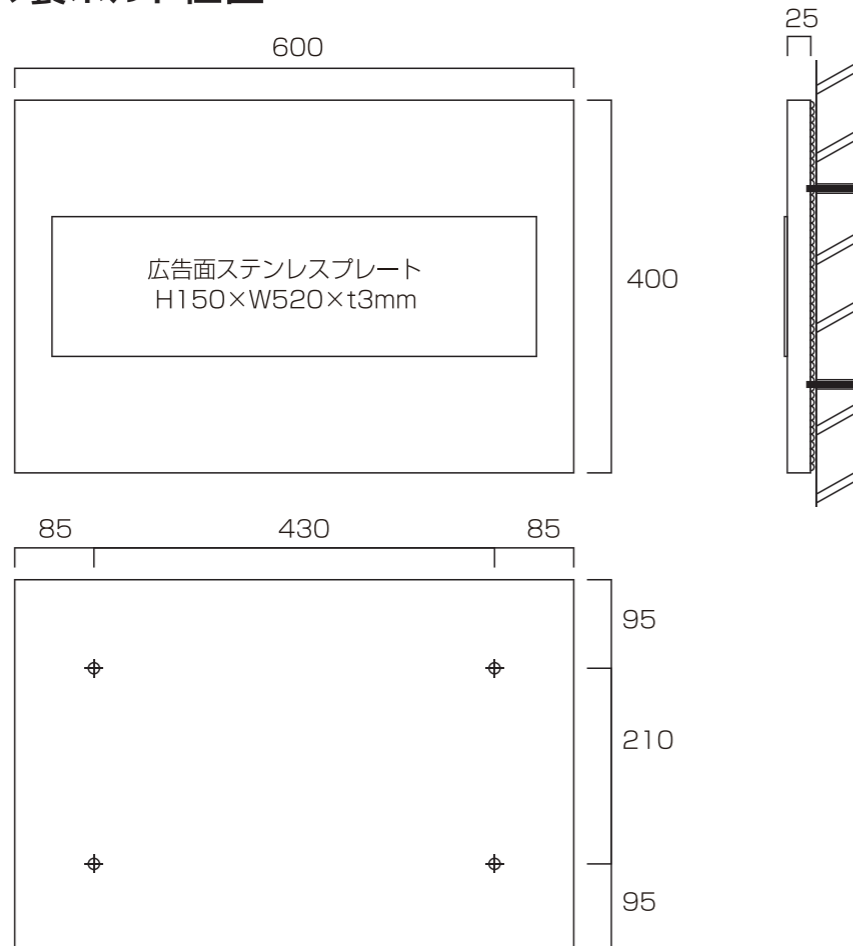


▶ノーブルストーンの取り付け (ボルト出し・ボンド併用接着)

※POINT!

空けた穴の中をよく掃除してからお取り付けください。

穴の内部の掃除が不十分ですと、ボンドの効果が弱まり年数が立つと銘板が
外れ落ちる可能性があります。

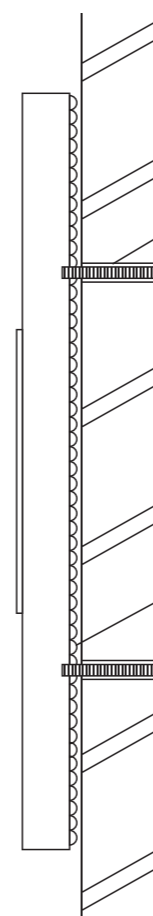

①ステンレス 寸切りボルト L=50 M6
壁面のボルト受け穴にもボンドを注入してください。
エポキシ系ボンドが最適です。

広告面裏側には、
金属コンクリート用ボンドなどを
ご利用ください。

同梱取り付けビス類

①ステンレス 寸切りボルト

 M6×50mm
×5本(1本予備)