取り付け説明書

壁付タイプ　オーバーラップサイン

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。
銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。
人通りや周囲の状況に配慮し、取り付けてください。

2. 定期的な点検をお勧めします。
取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、
異常がある場合は交換してください。

3. 定期的な清掃をお願いします。
シンナー等の有機溶剤や、強酸·強アルカリ性洗剤の使用は、
表示や製品本体を傷めますので避けてください。

800·600

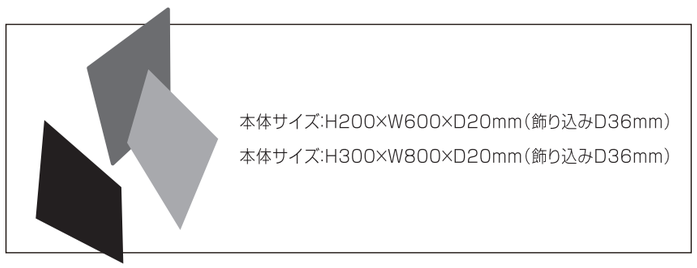



その他デザイン

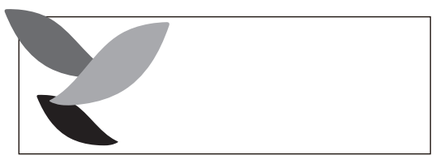

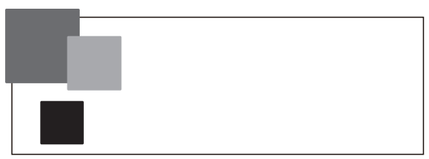

①壁の取り付け位置に穴を空け、裏蓋(コの字型プレート)を壁に取り付けます。

※取り付け位置に合わせて、コの字型プレートの正面から壁に穴が空くようにしてください。
※付属のカールプラグはM6です。壁へはM5.5～M6の穴を空けてください。

▶ コンクリート壁面へ取り付けの場合

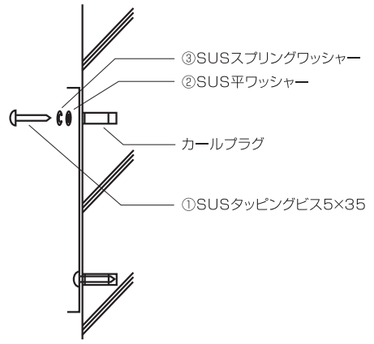

▶ ALC 壁面へ取り付けの場合



▶ サイディング壁面へ取り付けの場合



②広告面をかぶせて上下を⑦サラビスで固定します。

※サラビス…納品時は銘板にセットされています。

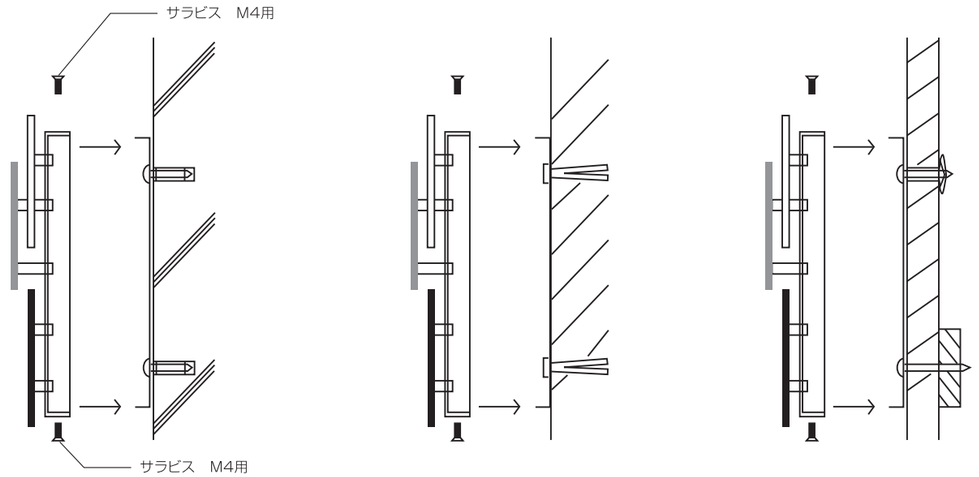

同梱取り付けビス類

①SUSタッピングビス
5×35mm
×7本(1本予備)

②SUS平ワッシャー
×7個(1個予備)

③SUSスプリングワッシャー
×7個(1個予備)

⑤カールプラグ(黄色)
×7個(1個予備)

⑥カールプラグ(緑色)
×7個(1個予備)

⑦サラビス
(銘板にセットされています。)
M4用

銘板館　0800-200-0878