

取り付け説明書

自立タイプ スリムウォール

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。
人通りや周囲の状況に配慮し、取り付けてください。

2. 定期的な点検をお勧めします。

取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、
異常がある場合は交換してください。

3. 定期的な清掃をお願いします。

シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、
表示や製品本体を傷めますので避けてください。

▼取り付け説明

- ①柱と広告面が一体になった状態で商品が届きます。
- ②館銘板が希望の高さになるように設置場所へ穴を掘ります。
(推奨：柱は300mm程度が埋まると安全です)
- ③掘った穴に銘板を立て、前後左右で挟み込む形でグリ石やバラスを敷き詰め、
銘板が動かないように固定をします。
- ④セメント（モルタル）やコンクリートを流し込みしっかりと固定をします。
- ⑤植栽への設置の場合は、最後に土等を被せて完成です。

注意

※こちらの柱は木材ではありません。

木目塗装を施したアルミ柱です。

ステンスプレートは近年の大気汚染による


酸性雨の影響や、緑地用薬剤の

影響などで表面に錆が付着（もらい錆）することが

ありますので、定期的なお手入れをお願いいたします。

▼取り付けイメージ

緑地等へコンクリートで柱を固定します。（水平・垂直の微調整をお願いします）

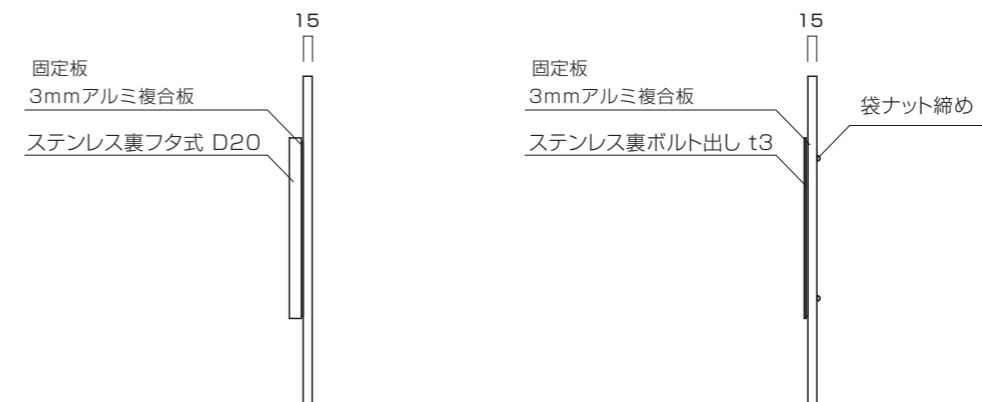

※取説内のサイズ表記は既製品の看板サイズとなります。
施工前に、お手元の看板サイズを再度お確かめいただき施工をお願いいたします。

