

取り付け説明書

自立タイプ スタイリッシュモダン (2本脚ステンレス直立丸支柱)

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。
人通りや周囲の状況に配慮し、取り付けてください。


2. 定期的な点検をお勧めします。

取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、
異常がある場合は交換してください。

3. 定期的な清掃をお願いします。

シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、
表示や製品本体を傷めますので避けてください。

▼取り付けイメージ

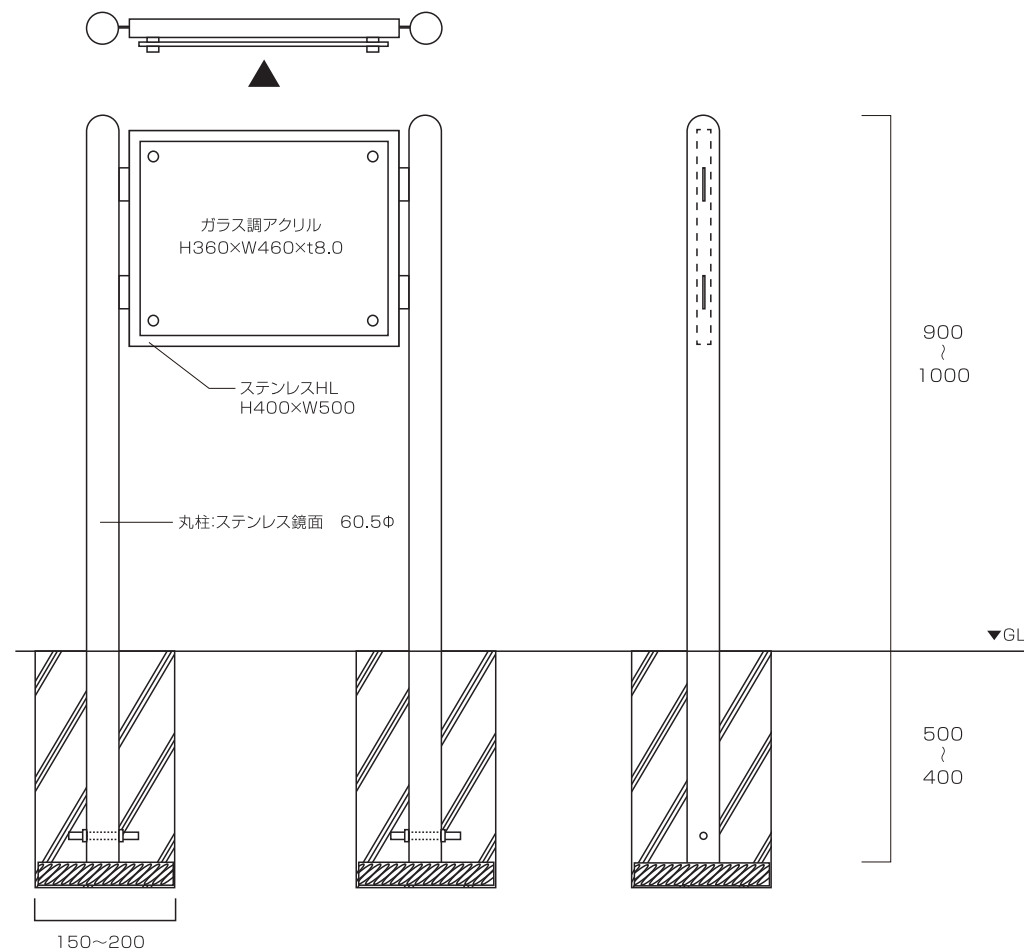

① 柱と裏蓋を接続し、垂直に設置します。(仮組み立て・固定)


※この工程ではボルトは強く締めないでください。

※裏蓋の穴にタップ加工が施されています。


柱の耳を合わせて付属のビスで仮固定してください。

※柱は左右共通です。

▼背面

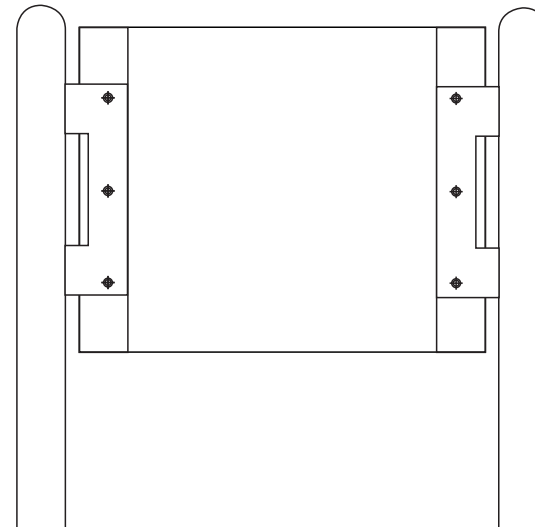

▼側面

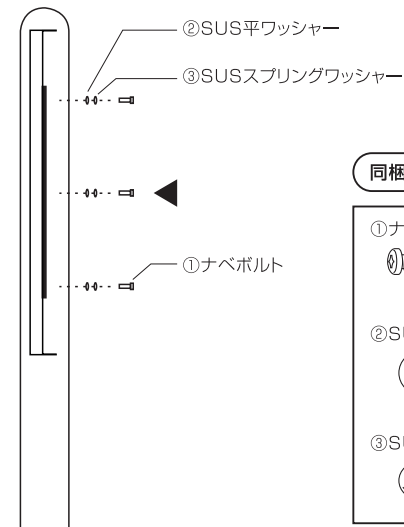


同梱取り付けビス類

- ①ナベボルト M8×20mm ×7本(1本予備)
- ②SUS平ワッシャー ×7個(1個予備)
- ③SUSスプリングワッシャー ×7個(1個予備)

② 基礎を固定後、柱と裏蓋をつなぐボルトを本締めします。

※コンクリート等でしっかり基礎を固定してください。

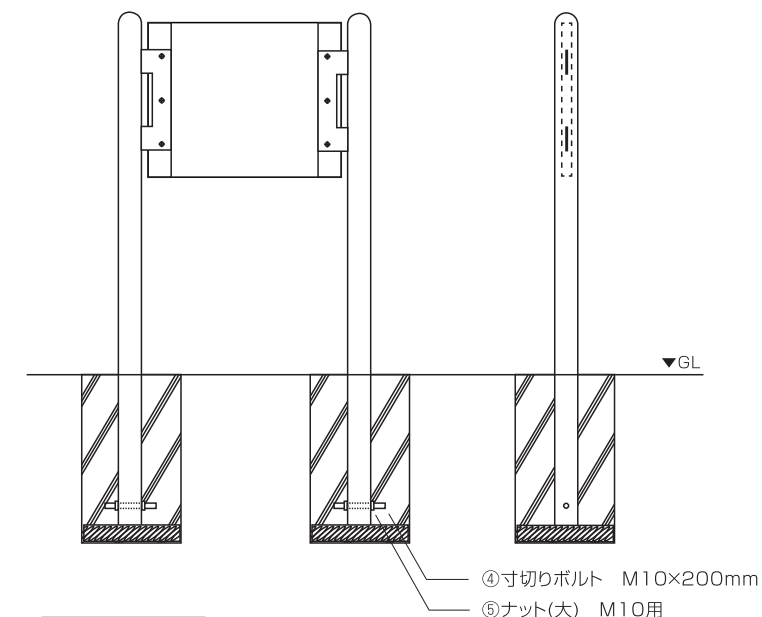


同梱取り付けビス類

- ④寸切りボルト M10×200mm ×2本
- ⑤ナット(大) M10用 ×4個

③ 広告面をセットしてビス止めします。

※上下を皿ビスで締めてください。

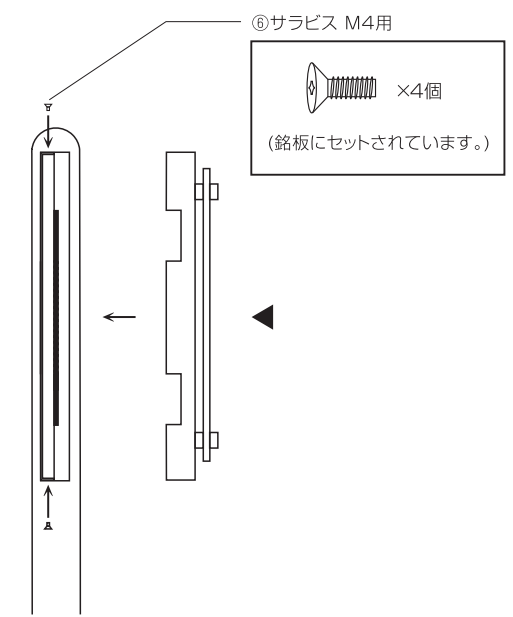

- ⑥サラビス M4用 ×4個
(銘板にセットされています。)