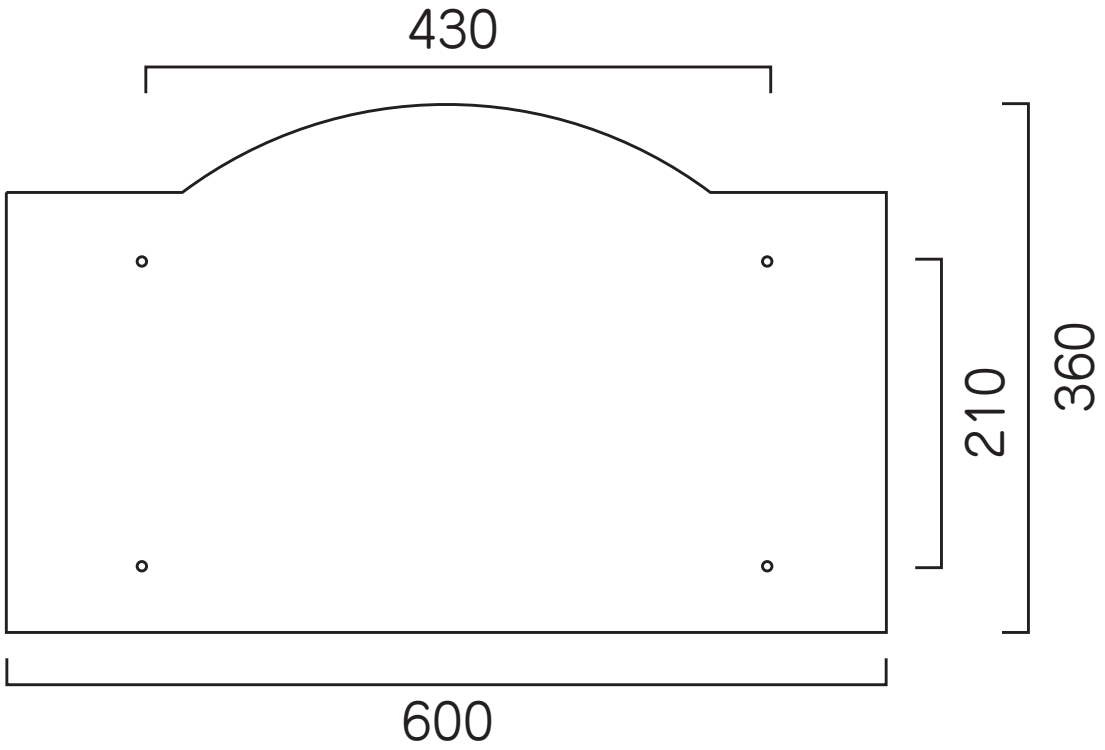
430
360
210
600

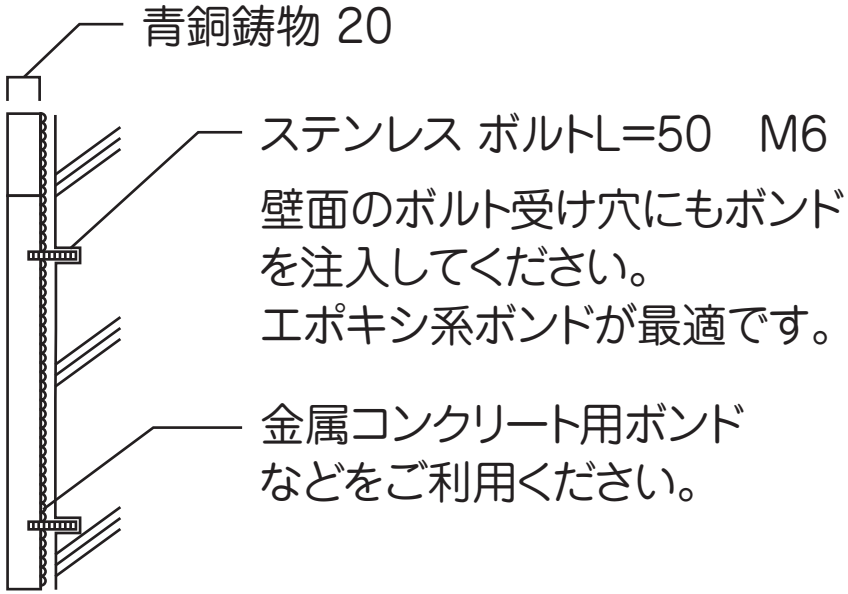
青銅鋳物 20
ステンレス ボルトL=50　M6
壁面のボルト受け穴にもボンド
を注入してください。
エポキシ系ボンドが最適です。
金属コンクリート用ボンド
などをご利用ください。