

取り付け説明書

自立タイプ ステンレス銘板 (2本脚ステンレス丸支柱)

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。
人通りや周囲の状況に配慮し、取り付けてください。


2. 定期的な点検をお勧めします。

取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、異常がある場合は交換してください。

3. 定期的な清掃をお願いします。


シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、表示や製品本体を傷めますので避けてください。

▼取り付けイメージ 3タイプ共通

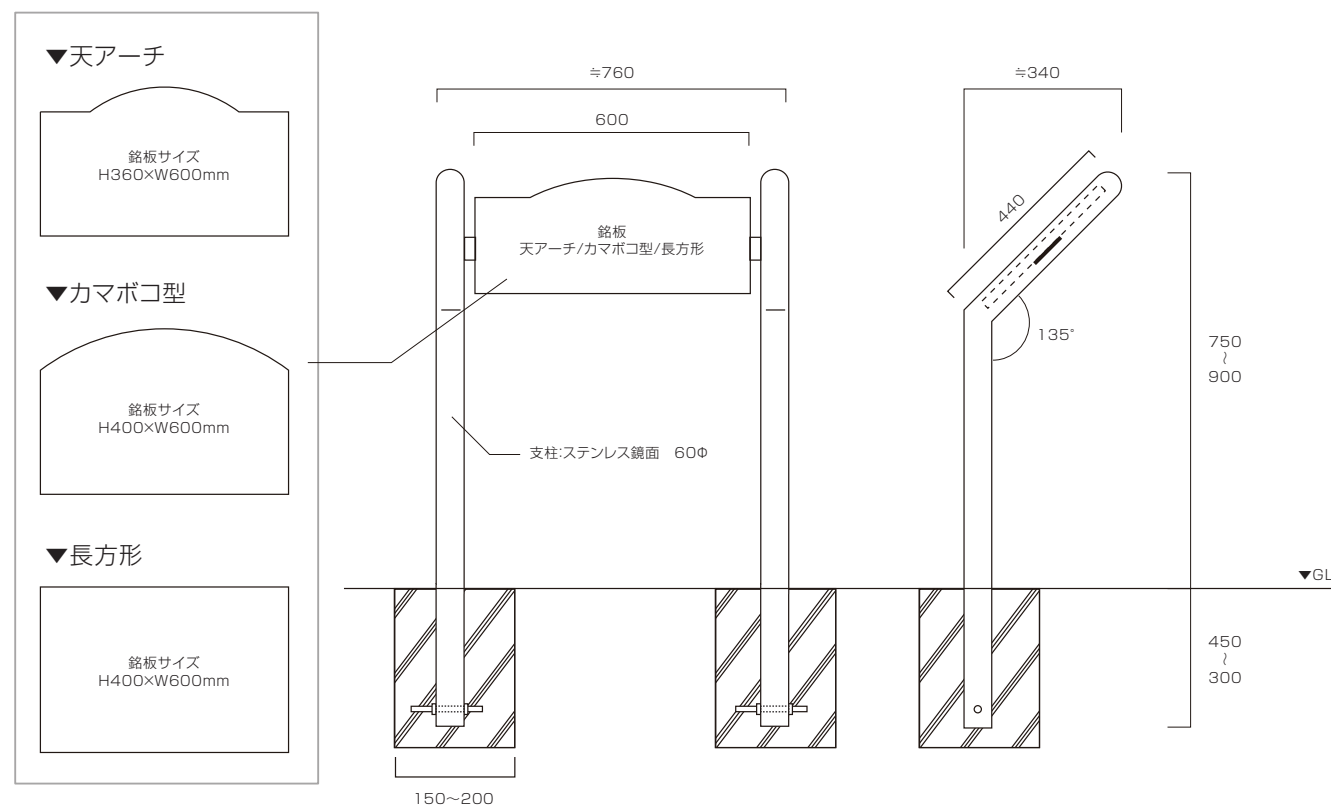


①柱とベースプレートをセットし垂直に設置します。(仮組み立て・固定)

※この工程ではボルト、ナットは強く締めないでください。

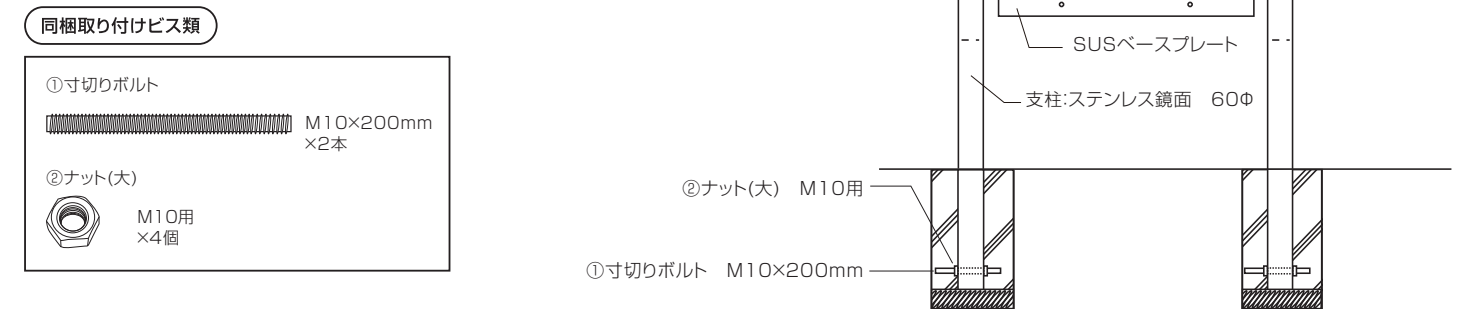


②柱の垂直・ベースプレートの水平を確認後、基礎を固定します。

※基礎を固定してからベースのボルト、ナットを締めつけてください。

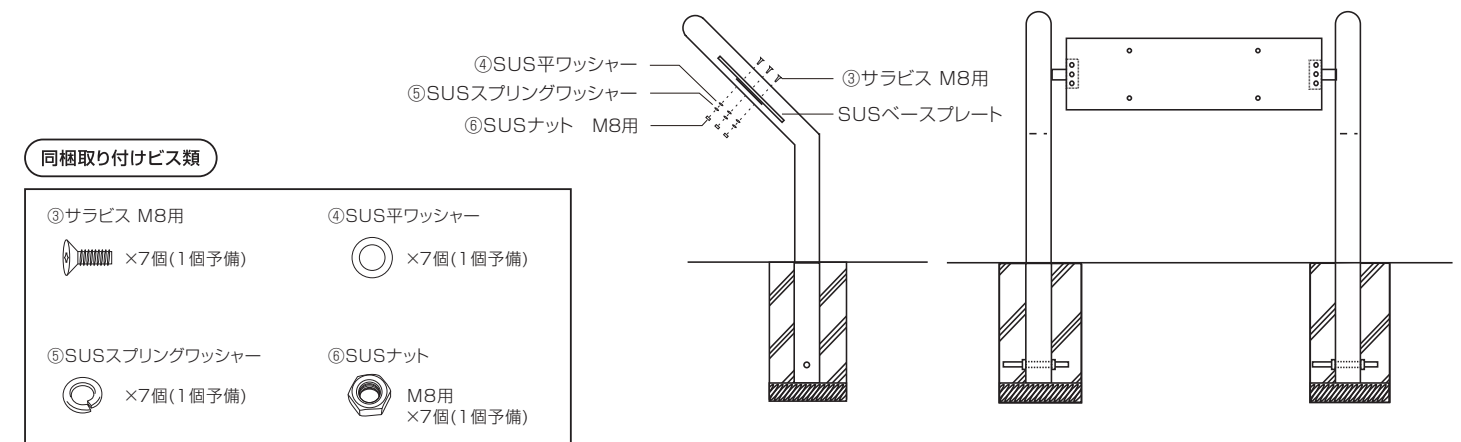

※基礎を固定する前にボルト、ナットを締めつけると、柱の垂直が出しにくくなります。

③先に銘板の裏蓋(コの字型プレート)をベースプレートに取り付け、その後、広告面をセットし、上下をビスで固定します。

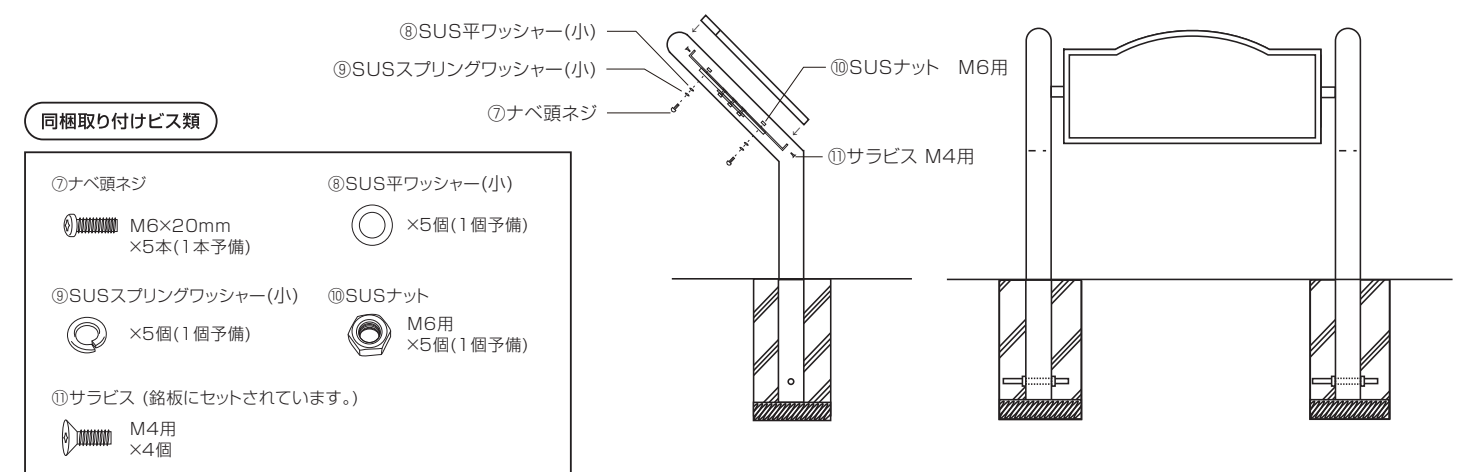

※柱を埋め込む前に銘板をセットしますと、水平・垂直が出しにくくなります。